


# VpCI-344

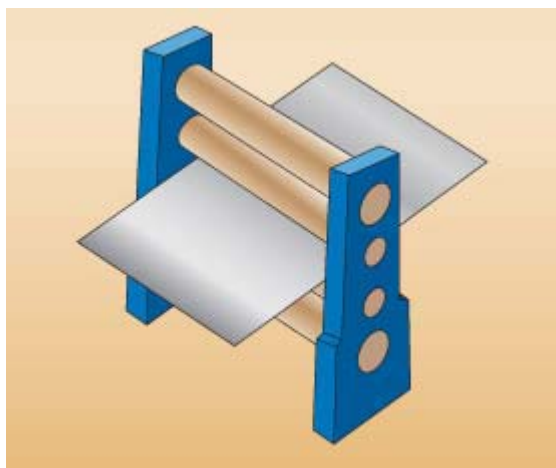

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VpCI-344 е концентрирана антикорозионна течност и металообработваща смазка за мокри процеси като, отвърщане, закаляване на поцинкована и студено валцовани стоманени, трудни за производство метал щанци, телени въжета, тръбни продукти и машинни части. VpCI-344 е на водна основа използва парова фаза инхибитор на Корозия (VpCI) технология за максимална защита. VpCI-344 защитава много добре, металните повърхности, дори и на трудно достъпните области на отливки и шамповани детайли. Когато се използва, както е указано, VpCI-344 защитава от корозия за срок до 2 години. VpCI-344 е прозрачен когато е разтворен във вода. Ако е необходимо, този продукт може да се отстрани с алкални почистващи препарати.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Водоразтворим, щадящ околната среда и безопасен за прилагане
- Предотвратява флаш корозията на студено валцовани стоманени
- Много стабилен в твърда вода
- Не влияе да фрикционните характеристики
- Удължава срока на годност на крайния продукт
- Не запушва филтриращите системи
- Образува хидрофобен слой
- Образува прозрачен, сух слой, който прави изделието по привлекателно

- Уникална действие в парова фаза, защитава трудно достъпни повърхности
- Лесно се отстранява ако е необходимо
- Без нитрити и фосфати и свободни естери
- Незапалим
- Идържа на ASTM D-4627-86 (Тест метод за корозия на чугун за Водоразтворими металообращи течности) с 2% от теглото

## ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- Мокро закаляване
- Защита на горещо и студено валцовани и подцинковани стоманени
- Охладител
- Добавка за отвърщане

## ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛ

- Горещо валцовани стоманени
- Студено валцовани стоманени
- Подцинкована стомана
- Въглеродна стомана
- Неръждаема стомана
- Алуминий
- Мед

## ПРИЛАГАНЕ

VpCI-344 нанася с потапяне или пръскане върху стоманената повърхност. Добави VpCI-344 във вода, както следва:

### **Мокро закаляване на стомана:**

1 част концентрат за 20-40 части вода

## ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА

Външен вид	Прозрачна тъмно кехлибарена течност
Тип Покритие	Сухо прозрачно
Не летливо съдържание	45-50%
pH	8.5-9.5 (Чист)
Плътност	(1.04-1.07 кг / л)

## Пакетиране и съхранение

VpCI-344 се предлага в (19 литра) пластмасови кофи, (208 литра) метални варели, насипни товари. Продуктът трябва да бъдат запечатани и съхранявани в топъл склад за да се избегне замръзване. VpCI-344 има срок на годност от 24 месеца

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА  
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА  
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН  
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА  
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

### LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com  
Internet <http://www.CortecVpCI.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 3/31/06, Cortec Corporation 2002-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/10/06.  
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.

© 2002-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

Distributed by:

**CHIMTEC Ltd.**

71 Vassil Droumev Str.  
9000 VARNA  
BULGARIA  
Tel: +359 888 280 563  
Email: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)

**ХИМТЕК ООД**

ул.Васил Друмев 71  
9000 ВАРНА  
Тел: 0888 280 563  
Емаил: [deian\\_tachev@yahoo.fr](mailto:deian_tachev@yahoo.fr)