




SURFACE PREPARATION PRODUCTS

VpCI-426 / VpCI-426 ПРАХ

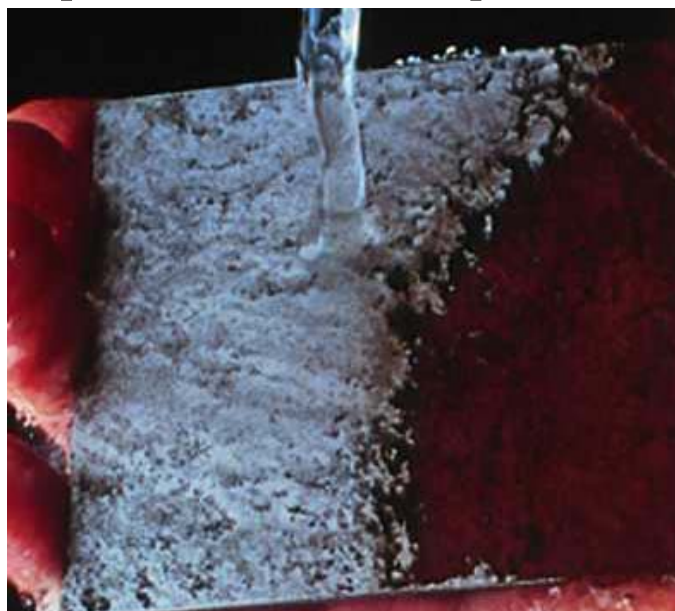

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VpCI-426 е индустриален концентрат на водна основа, разработен, за да отстранява корозия, котлен камък и естествено натрупани оксиди от желязо, въглеродна и неръждаема стомана, мед, алуминий, магнезий и техните сплави. VpCI-426 не само отстранява корозията и котления камък, но също така полира алуминия и медта. Тъй като VpCI-426 е безопасен продукт, той може да се използва дори в домакинството.

УПОТРЕБА/ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Премахва ръждата от черните метали
- Подготвя алуминиевите повърхности преди анодизация, боядисване и галванопластика
- Отстранява оксидите от месингови, бронзови, медни, цинкови и магнезиеви сплави
- Полиращ препарат за алуминий и мед
- Отстранява наслагванията на котлен камък от кранове, душеве и тръби в банята
- Антикорозионен препарат за домакински нужди
- NSN 6850-01-477-4155

ПРЕДИМСТВА

- Много ефикасен при редица метали за разграждане на ръжда, котлен камък и оксидни наслагвания
- Намалява разходите при подготовката на повърхността
- По-голяма ефективност спрямо еквивалентни продукти
- Използва се за места, където не може да се направи почистване с пясъкоструя или електрически инструменти
- Щадящ потребителя продукт, нетоксичен и без съдържание на нитрити
- Безопасен при употреба в домакинската условия
- Предлага се в прахообразен вид (VpCI-426 прах)

ПРИЛОЖЕНИЕ VpCI-426 течен (примери)

Стомана*:

Използвайте 1 част от VpCI-426 към 4 части вода.

Мед:

Използвайте концентрат или разтвор, в съотношение 1:1 с вода.

Алуминий:

При силно замърсяване:

Нанесете концентрат при стайна температура или 1 част VpCI-426 към 1 част вода при повишена температура до 49°C.

Нормално почистване:

Използвайте 1 част VpCI-426 към 1 част вода.

Магнезий и магнезиеви сплави:

Използвайте 1 част VpCI-426 към 4 части вода при стайна температура (почиства за приблизително 1-2 минути).

ОТЛИЧИТЕЛНИ КАЧЕСТВА

Течност

Външен вид: прозрачна безцветна течност

Гъстота: (1.07-1.09 kg/l)

Съдържание на нелетливо вещество 20-26%

Прах

Външен вид: жълтеникаво бял/бежов прах

pH 2.5-3.5 (1% воден)

Съдържание на нелетливо вещество: 95-100%

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

VpCI-426 се предлага в 19 литрови туби, метални варели от 208 литра и насипно.

Минимална температура на съхранение: (0°C)

Максимална температура на съхранение: (49°C)

*Веднъж, след като корозията е отстранена, се препоръчва използването на Cortec® VpCI-414 (разтвори в съотношение 1:5 и 1:10), за да се изплакнат всякакви останали частици и да се предпазят металните повърхности от бързо разпространяваща се ръжда.

**САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.CortecVpCI.com>

printed on recycled paper  10% post consumer

Revised 3/31/06. Cortec Corporation 2002-2006. All rights reserved. Supersedes: 1/10/06.
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.

© 2002-2006, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

Distributed by:

CHIMTEC Ltd.
112 - 8TH Primoski Polk Str.
9000 VARNA
BULGARIA
Tel: +359 888 280 563
Email: deian_tachev@yahoo.fr

ХИМТЕК ООД
ул. 8^{МА} Приморски Полк №112
9000 ВАРНА
Тел: 0888 280 563
Емаил: deian_tachev@yahoo.fr