




CORROSION INHIBITING ADDITIVES

M-529/M-529 L/M-529 SC, patentiran Inhibitor korozije na oljni osnovi ZAŠČITA KOVIN

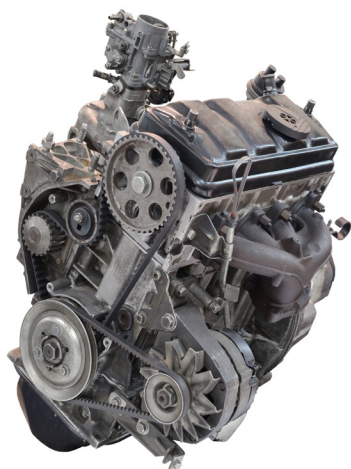

- Ogljikova jekla
- Srebro
- Cink
- Svinec
- Magnezij
- Nerjaveča jekla
- Aluminij
- Galvanizirano jeklo
- Bronza
- Baker
- Kadmij

FIZIČNE ZNAČILNOSTI

Izgled	temna jantarna viskozna tekočina
Nehlapljivi delci	95-99%
Gostota	0.91-0.92 kg/l

LASTNOSTI UPORABE

M-529 je edinstven oljni aditiv, ki učinkovito preprečuje korozijo motorja v času skladiščenja in istočasno zmanjšuje visok-temperaturno oksidacijo in obrabo kovine v delujočem motorju. Ogljikovo jeklo je testirano na ekstremno vlago z dodanim M-529 skladno z ASTM D-1748, Korozija je bila preprečena 480 ur.

Testirano je tudi na Castrol Dieselall SAE 10W30 in SAE 15W40 motorna olja, M-529 dokazuje zaščito ogljikovega jekla in bakra v vlažnem okolju (ASTM D-1748), in zaščito ogljikovega jekla v skladu z Ball Run testno metodo v kisljih pogojih.

Pri testiranju s Cummins High Temperature Corrosion Bench Test and Multimetal Cummins Bens Corrosion Test, M-529 ne povzroča neželenih vplivov na kemične in fizične lastnosti olja.

Test na poligonu na V-8 motorju potrjuje, da dodatek M-529 zmanjšuje obrabo kovine ter ščiti olje pred oksidacijo.

PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE

M-529 je pakiran v 19 l plastičnih vedrih, 208 l kovinskih sodih. M-529 mora biti dobro zaprt pred skladiščenjem. Čas uporabe je do 24 mesecev.

The shelf life is up to 24 months.

OPIS PROIZVODA

M-529 je aditiv na oljni osnovi z inhibitorji korozije za mazalna olja. M-529 zagotavlja izjemno antikorozivno zaščito med obratovanjem in v pogojih časovnih prekinitev. M-529 je izjemno učinkovit za organska in sintetična olja: naftna, izo-parafinska, PAO in podobno.

OSNOVNE ZNAČILNOSTI

- Zaščita pred korozijo železnih in barvnih kovin
- Ne vsebuje nevarnega barija, kromate, nitrite ali inhibitoare na osnovi fosfatov
- Visoko plamenišče.
- Nizka toksičnost in termična stabilnost, zagotavlja dolgotrajno inhibicijo proti koroziji
- Prehodnost skozi 5 mikronski filter
- Zagotavlja zaščito v prisotnosti kloridov
- Pri dodajanju olju v priporočenih količinah ne vpliva na tališče in viskoznost pri nizkih temperaturah
- Kompatibilen z večino mineralnih in sintetičnih olj
- Primeren za uporabo v delovanju in občasnem mirovanju stroja.

TIPIČNA UPORABA

Za delovna olja v motorjih dodati M-529 v koncentraciji 2-5% po teži..

**SAMO ZA INDUSTRIJSKO UPORABO
HRANITI STRAN OD DOSEGA OTROK
HRANITI V ORIGINALNI EMBALAŽI DOBRO ZAPRTO
PRED UPORABO OBVEZNO PREGLEDATI VARNOSTNI
LIST PROIZVODA.**

Za vse informacije pokličite generalno zastopstvo Cortec Corporation USA v Republici Hrvaški

CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.hr>