




CORROSION INHIBITING ADDITIVES



M-640 L

TEHNIČNI PODATKI O PROIZVODU

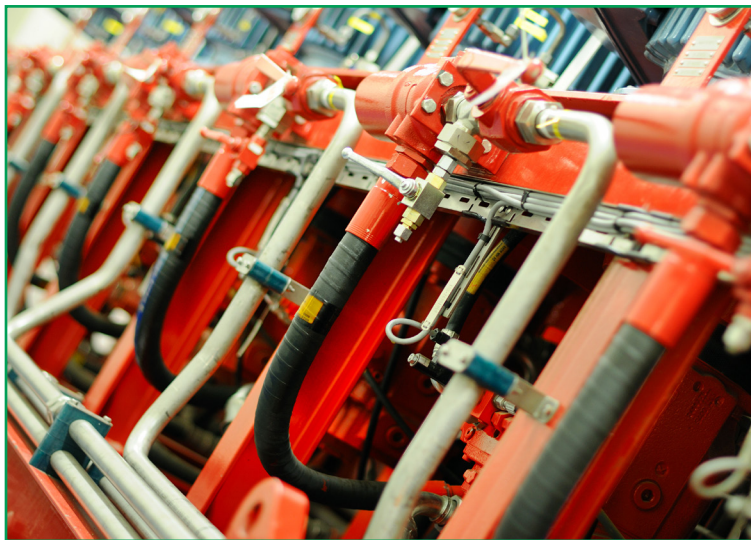

OPIS PROIZVODA

M-640L je aditiv z inhibitorjem korozije za hladilne tekočine bencinskih in dizel motorjev in tekočine na bazi etilen-glikola za izmenjevalce toplote.

Zagotavlja zaščito pred korozijo črnih ter barvastih kovin. M-640L je odlična zamenjava za proizvode na osnovi fosfat nitrita in proizvode, ki vsebujejo amine.

M-640L je zasnovan na organsko-neorganskih formulacijah, namenjen za uporabo v zelo nizkih koncentracijah. M-640L vsebuje edinstveno kombinacijo hlapljivih inhibitorjev korozije, ki zagotavlja zaščito pred korozijo celo v prostorih, ki so delno napolnjeni s tekočino.

LASTNOSTI

- Ščiti črne in barvaste kovine pred korozijo in pittingom.
- Ne vsebuje nitrita, kromata in težkih metalov
- Vsebuje kontaktne in hlapljive inhibitorje korozije
- Je ekonomičen in učinkovit pri zelo nizkih koncentracijah,
- Ekološko sprejemljiv

OSNOVNE ZNAČILNOSTI

Izgled:	Bistra tekočina rumene barve
PH:	8,5 – 9,5 (1% raztopina)
Vsebnost suhe snovi:	57 - 67 %
Topnost v vodi:	100 %
Gostota:	1,10 – 1,11 kg/dm ³

PODATKI TESTIRANJA

ASTM D-1384-87 (standardna metoda za testiranje hladilnih tekočin motorja)

Izguba teže po vzorcu (mg)

Aditiv	Baker	Bronza	Legure
2,5 % M-640L	6-8	1-2	8-9
ASTM D-3306	≤ 10	≤ 10	≤ 30
GM 1899 M	≤ 10	≤ 10	≤ 20
GM 1825 M	≤ 10	≤ 10	≤ 20

Aditiv	Ogljikova jekla	Lito železo	Aluminij
2,5 % M-640L	1-2	6-10	8-12
ASTM D-3306	≤ 10	≤ 10	≤ 30
GM 1899 M	≤ 10	≤ 10	≤ 20
GM 1825 M	≤ 10	≤ 10	≤ 20

UPORABA

M-640L je aditiv za hladilne tekočine in antifriz, ki zamenjuje nitrite, fosfate in druge vrste prepovedanih inhibitorjev korozije.

Priporočena koncentracija M-640L je 2,0-2.5 % po teži.

PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE

M-640L je pakiran v 19 litrskih plastičnih vedrih, 208 litrskih metalnih sodih. Proizvod mora biti dobro zaprt v originalni embalaži. Rok uporabe je 24 mesecev.

**SAMO ZA INDUSTRIJSKO UPORABO
HRANITI STRAN OD DOSEGA OTROK
HRANITI V ORIGINALNI EMBALAŽI DOBRO ZAPRTO
PRED UPORABO OBVEZNO PREGLEDATI VARNOSTNI
LIST PROIZVODA.**

Za vse informacije pokličite generalno zastopstvo Cortec Corporation USA v Republici Hrvaški

CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.hr>