



**CORTEC**  
CORPORATION

Environmentally Safe VpCI®/MCI® Technologies

## Boiler Gecko™

Boiler Gecko



### DESCRIPCIÓN

Boiler Gecko™ de Cortec es un práctico Inhibidor de Corrosión fase Vapor (VpCI®) listo para usar, envasado en aerosol propulsado por aire para uso en parada de calderas pequeñas y componentes de vapor por método seco. Boiler Gecko™ es efectivo para preservación estacional o de largo plazo de componentes del lado del agua o del lado del fuego en sistemas de calderas donde el uso de Boiler Lizard® o de los métodos tradicionales de preservación por parada no sean prácticos o efectivos. Las moléculas VpCI® aseguran la protección en toda la caldera y no se requiere la aplicación directa a la superficie metálica. No hay necesidad de remoción del producto o enjuague adicional antes de llenar la caldera y regresarla a servicio.


### PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

El Boiler Gecko™ está disponible en latas de aerosol de 13 oz. (384 mL) EcoAir® bolsa en válvula (bag-on-valve) propulsados por aire comprimido.

Para asegurar el mejor desempeño del producto, almacenar en envase original, en interior y fuera de la luz solar directa a 40-100°F (4-38°C).

Vida en estantería: 2 años.

### VpCI® ADDITIVES FOR WATER TREATMENT

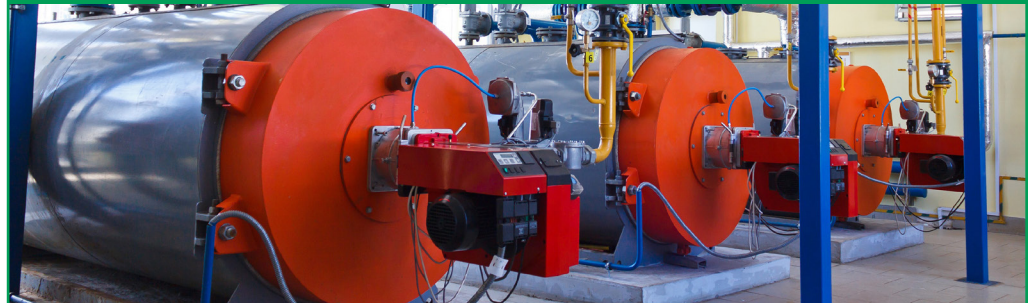

### CARACTERÍSTICAS

- Sin metales pesados, halógenos o solventes
- Sin elementos perjudiciales prohibidos en industria nuclear
- Libre de nitritos
- Libre de Silicio
- Fácilmente diluible en agua
- No forma residuo sólido
- pH neutro
- Bajo olor
- No inflamable
- Propulsado por aire (sin propelentes químicos)
- Puede rociarse en cualquier dirección, incluso invertido

### BENEFICIOS

- Protección multi-metal
- Protección anticorrosiva fase vapor para superficies donde no se aplicó de forma directa Boiler Gecko™
- Fácil de aplicar
- No necesita remoción

### METALES PROTEGIDOS

- Acero al Carbono
- Acero Inoxidable
- Acero Galvanizado
- Fundición
- Aluminio y Aleaciones
- Cobre y Aleaciones

# Boiler Gecko™

## PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia	Líquido Claro
Densidad	8.4-8.6 lbs/gal (1.00-1.03 kg/L)
pH	7.1-7.5 (Puro)
Punto de Congelación	14 °F (-10 °C)
Olor	Ligero

## APLICACIÓN

Drenar y enfriar completamente la caldera. Agitar bien el Boiler Gecko™ antes de utilizar. Rocíar de forma pareja y consistente por todo el espacio vacío para asegurar la correcta distribución del producto. No es necesario remover el producto antes de poner en marcha la caldera. Cuando la caldera entra nuevamente en servicio, llenar con agua y continuar el proceso normal de puesta en marcha. El producto remanente se disolverá. Un Boiler Gecko™ tratará aproximadamente 100 galones (380 L) de volumen de caldera.

## Innovación Ambiental

Los productos propulsados por aire EcoAir® ofrecen aerosoles impulsados por aire comprimido que reemplazan completamente los propelentes químicos. Esta tecnología es innovadora, ya que se inserta una bolsa EcoPouch™ de cuatro capas dentro de la lata, que luego se presuriza. Finalmente, el EcoPouch™ se llena con el líquido. A medida que la válvula se despresuriza, la presión circundante expulsa los fluidos internos de la bolsa hasta que el producto se agota.

- Sin propelentes químicos
- No inflamable
- Puede rociarse en cualquier dirección, incluso invertido
- Sin contaminación de producto por el propelente
- Seguro de transportar y almacenar, con mínimo o nulo impacto ambiental
- Productos únicos base agua



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC  
info@corotecvci.com  
<https://www.corotecvci.com>  
<https://www.corotecwatertreatment.com>



### LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec® Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec® Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec® Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec® Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec® Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

**BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH.** No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec® Corporation.

**THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC® CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.**