

## Desicorr® VpCI® Pouches/NW



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Desicorr® VpCI® es una bolsa (pouch) especialmente diseñada, de doble cara, que contiene una combinación única de desecante e Inhibidores de Corrosión fase Vapor (VpCI®). Las bolsas Desicorr® VpCI® pouches son ideales para proteger de la corrosión a metales ferrosos y no ferrosos embalados.

A diferencia de los desecantes convencionales, la doble función de las bolsas Desicorr® VpCI® pouches reduce la humedad en el aire (acción desecante) y brinda protección multi-metal (acción VpCI®) dentro del embalaje. En esencia, la acción desecante permite al VpCI® tener libre acceso a la superficie del metal, sin competencia de la humedad sobre la superficie metálica.

Las bolsas Desicorr® VpCI® Pouches están disponibles en versión con ventana y sin ventana (NW). La versión con ventana contiene unas esferas indicadoras que cambian de color de amarillo a verde cuando el desecante se ha agotado.

### CARACTERÍSTICAS

- Disponible en Unidades de tamaño 1/6 y 1
- Acción sinérgica entre el desecante y el VpCI® brinda protección anticorrosiva sin precedente.
- El VpCI® continúa brindando protección anticorrosiva aún cuando el desecante se ha agotado.
- La acción VpCI® protege superficies inaccesibles y cavidades
- La capa protectora VpCI® no necesita remoción
- No se requiere desengrasado o limpieza de la pieza protegida
- Comercialmente equivalente a MIL-D-3464E, Tipo I & Tipo II
- El VpCI® se auto regenera para brindar protección continua si el embalaje es abierto y re-sellado
- Puede ser fácilmente insertado dentro del embalaje manual o automáticamente
- Protección multi-metal: Aluminio, Acero al Carbono, Acero Inoxidable, Cobre, Latón, Acero Galvanizado, Acero al Silicio, Plata y Soldadura

### APLICACIONES TÍPICAS

Desicorr® VpCI® está diseñado para proteger productos, componentes o conjuntos cuando sean embalados en cajas corrugadas, envoltorios plásticos o bolsas, y contenedores de madera o metal.

Los usos exitosos incluyen:


- Conjuntos completos, piezas y componentes
- Motores
- Controles mecánicos
- Piezas estampadas o mecanizados de precisión
- Equipos electrónicos marinos y comerciales
- Equipos eléctricos
- Herramientas

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Insertar una bolsa Desicorr® VpCl® Pouch dentro del espacio que necesite protección. Luego cerrar o sellar inmediatamente el contenedor.

| Tamaño de la Unidad | Volumen Protegido | Dimensiones de la Bolsa                        | Capacidad de Absorción de Humedad (g) a 77°F, 75% H.R. |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1/6                 | 1 ft³ (28 L)      | 2.75" x 2.5" x 0.125" (7 cm x 6.4 cm x 0.3 cm) | 1.32                                                   |
| 1                   | 5 ft³ (140 L)     | 7" x 4" x 0.125" (17.8 cm x 10.2 cm x 0.3 cm)  | 9.9                                                    |

## Capacidad de Absorción de Agua de Desicorr® VpCl®

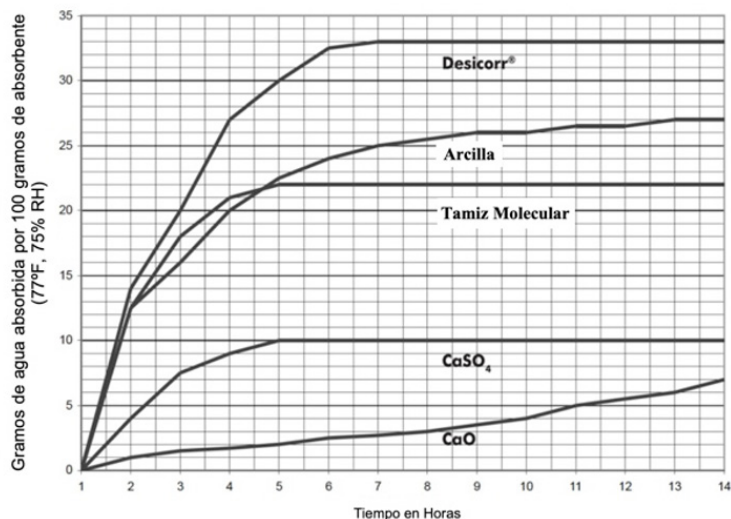

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

Las bolsas Desicorr® VpCl® Pouches están disponibles en cajas de 300 unidades. Almacenar a temperatura ambiente. Las bolsas Desicorr® VpCl® Pouches deben ser utilizadas inmediatamente luego de removerlas de la bolsa protectora. La bolsa debe sellarse nuevamente de manera inmediata luego de retirar el producto. Las bolsas Desicorr® VpCl® Pouches protegen hasta 2 años. Contienen esferas de silica gel desecante y esferas de polietileno VpCl®.

**PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE**  
**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**  
**MANTENER EL ENVASE BIEN CERRADO**  
**NO APTO PARA CONSUMO INTERNO**

### LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec® Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec® Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec® Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec® Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec® Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE,

AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec® Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC® CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



**CORTEC**  
CORPORATION

Environmentally Safe VpCl®/MCI® Technologies

4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail [info@cortecvci.com](mailto:info@cortecvci.com)  
<http://www.cortecvci.com>

Printed on recycled paper  100% post consumer

Revised: 03/01/18. Supersedes: 03/30/17. ©Cortec Corporation 2002-2018 of Cortec Corporation.  
All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited. 2018, ©Cortec Corp. ISO accreditation applies to Cortec's processes only.

Distributed by: