

VpCI®-379

TERMÉKLEÍRÁS

A VpCI-379 egy vízbázisú korrózióvédő folyadék-koncentrátum, amelyet nagyon szélsőséges szennyeződésgátló követelményekhez terveztek. Védett területeken, beltéren vagy közvetlenül esőnek és időjárási elemeknek nem kitett területen tárolt vastartalmú és vastartalom nélküli fémekhez tervezték. A VpCI-379 termékkel teljes mértékben helyettesíthetik az olajbázisú védőszereket. A széles oldhatósági tartomány (5% és 50%) lehetővé teszi, hogy rugalmasan alakítsák a védelmi időszak hosszát a négyzetlábankénti (vagy m²) alkalmazási költségekkel szemben. A VpCI-379 könnyen oldódó és vízzel átlátszó oldatot képez. A fém felületekre permetezéssel vagy merítéssel viszik fel. A védőbevonat átlátszó és környezeti körülmények között a felvitelt követő 30 perc alatt szárazon érinthető felületet alkot. A VpCI-379 hagyományos lúgos tisztítószerrel eltávolítható, és festékekkel és alapozókkal átfesthető, anélkül, hogy előtte el kellene távolítani.

JELLEMZŐK

- Vízben oldódó
- Környezetvédelmi szempontból elfogadható és biztonságosan alkalmazható
- Kiemelkedő nedvesség elleni védelem
- Kiküszöböli az olajokkal járó tisztítási és takarítási problémákat.
- Gazdaságos, egészen 1:20 arányban vízzel hígítható.
- Átlátszó és száraz filmréteget képez, amely vonzó
- a védett felületnek vonzó megjelenést biztosít
- Ha szükséges, könnyen eltávolítható, vagy átfesthető hagyományos festékekkel.
- Fém felületeken víztaszító hatású
- Az egyedülálló gőzfázisú hatás védi a nem festett és nehezen hozzáférhető területeket is
- NSN 8030-01-481-8928

JELLEMZŐ ALKALMAZÁSOK

- Öntvények, kovácsolt munkadarabok, csőidomok, forgácsolt, és dörzscsiszolt fém alkatrészek
- Fogaskerekek, szivattyúk, elektromos-motorok, házak, textilgyártó és nyomógépek
- Precíziós forgácsolt alkatrészek, szerkezeti acél, szinterezett fémek rudak és tekercselt áru
- Adalékanyagként alkatrészmosókhoz és vízöblítési rendszerekhez- hidraulikus mageltávolításhoz és hidroteszteléshez

Adagolják a VpCI-379-t vízhez a következő módon:

Rövidtávú védelem:

1 rész koncentrátum 10-20 rész vízhez

Középtávú védelem:

1 rész koncentrátum 6-10 rész vízhez

2 évig tartó védelem:

1 rész koncentrátum 1-5 rész vízhez

Ha el kell távolítani későbbi műveletek érdekében, mint például lecsapatás, a szokásos lúgos lemosással vagy zsírtalanítással a bevonatot könnyen el lehet távolítani. Sok művelet esetén nem szükséges eltávolítani, mivel a bevonatokat vagy a festékeket közvetlenül fel lehet vinni a kezelt felületekre 1:5 arányú hígítás felett.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Megjelenés	Átlátszó borostyánszínű folyadék pH 8,6-9,7 (tisztá)
Nem illékony anyag tartalom	28-35%
Sűrűség	8,5-8,8 font/gallon (1,01-1,05 kg/l)

VÉDETT FÉMEK


- Szénacél
- Rozsdamentes
- Alumínium
- Öntöttvas
- Réz

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS

A VpCI-379 5 gallonos (19 liter) vödörökben, 55 gallonos (208 liter) hordókban, folyadéktárolókban és ömlesztve áll rendelkezésre. A terméket lezárva, fűtött raktárban kell tárolni a megfagyás elkerülése érdekében. A VpCI-379 élettartama 12 hónap.



A VpCI-379 refraktométer görbéje

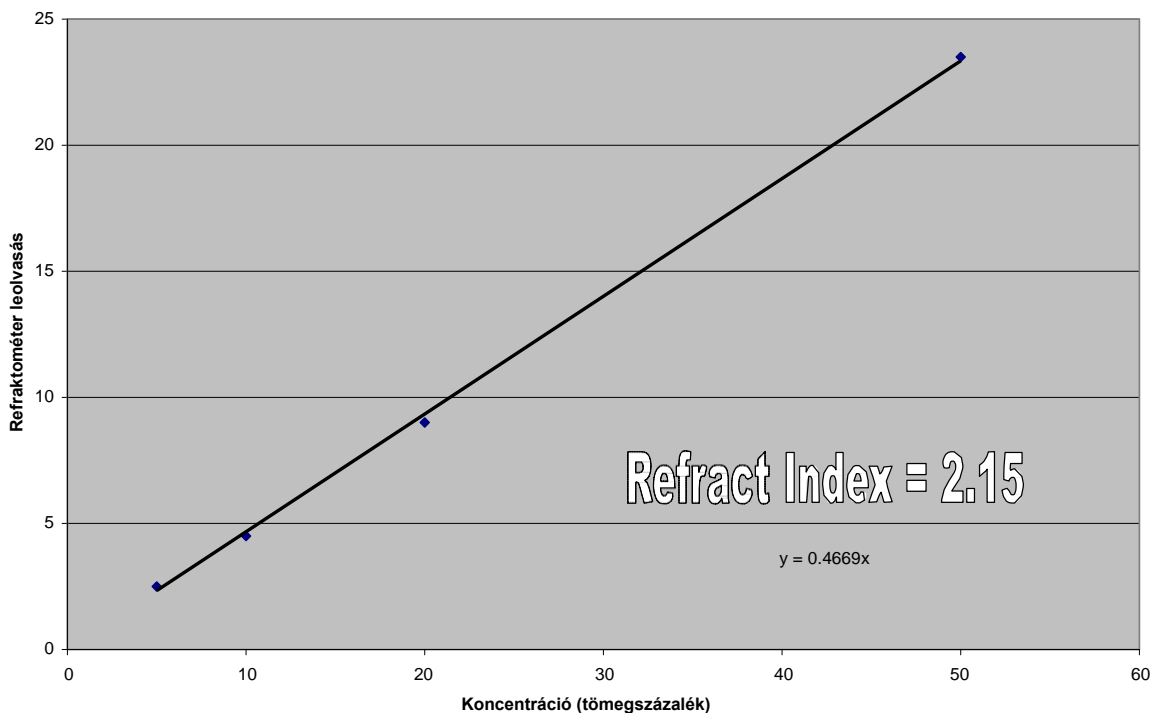

**KIZÁRÓLAG IPARI HASZNÁLATRA
GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ
A KONTÉNERT TARTSÁK SZOROSAN LEZÁRVA
NEM BELSŐ HASZNÁLATRA
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TALÁL AZ
ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAPON**

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az itt szereplő minden kijelentés, műszaki információ és javaslat a Cortec Corporation vizsgálatain alapszik, amelyről úgy véljük, hogy megbízhatóak, de annak pontossága vagy teljessége nem garantált.

A Cortec Corporation garantálja, hogy a Cortec[®] termékek az ügyfélhez való szállításkor hibamentesek. A jelen garancia keretében a Cortec Corporation kötelessége kizárólag a hibásnak minősült termék cseréjéig terjed. Ahhoz, hogy a jelen garancia keretében termékcserét kérjen, az ügyfélnek értesítenie kell a Cortec Corporation-t a megreklamált hibáról a termék ügyfélnek történő leszállítását követő 6 hónapon belül. A cseretermékhez kapcsolódó minden szállítási költséget az ügyfél köteles fizetni.

A Cortec Corporation nem vállal felelősséget a termék használatából eredő bármely sérülés, veszteség vagy kár kapcsán, vagy ha a terméket képtelenek voltak használni.

A HASZNÁLATOT MEGELŐZŐEN A FELHASZNÁLÓ KÖTELES MEGÁLLAPÍTANI, HOGY A TERMÉK A HASZNÁLATI CÉLNAK MEGFELEL-E ÉS A FELHASZNÁLÓNAK KELL VÁLLALNIA MINDEN FELELŐSSÉGET EZZEL KAPCSOLATBAN. Semmilyen itt nem szereplő nyilatkozat vagy ajánlás nincs hatállyal vagy hatással, hacsak azt írásba nem foglalták, és a Cortec Corporation egy tisztviselője alá nem írta.

A FENTI GARANCIA KIZÁRÓLAGOS ÉS MINDEN EGYÉB, KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNY SZERINTI GARANCIA HELYETT ÉRVÉNYES, BELEÉRTVE - KORLÁTOZÁS NÉLKÜL - MINDEN PIACKÉPESSÉGI VAGY ADOTT CÉLRA MEGFELELŐSÉGI VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT. A CORTEC CORPORATION SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖZVETETT VESZTESÉGEKÉRT.

Forgalmazza:



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Tel.: (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Ingyenesen hívható: (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.cortecvci.com>



Újrahasznosított papírra nyomtatva 100% fogyasztást követően
Módosítva: 2010.04.06. ©Cortec Corporation 1996-2012. Minden jog fenntartva. Felülírja a 2007.08.14.
© 2012, Cortec Corporation. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentáció bármely formában történő másolása szigorúan tilos a Cortec Corporation írásbeli engedélye nélkül.
Az ISO tanúsítás csak a Cortec folyamataira érvényes.