

ElectriCorr® VpCI®-239 Limpiador/Protector Multi-Metal

DESCRIPCIÓN

ElectriCorr® VpCI®-239 es un limpiador/protector contra la corrosión multifuncional para uso en exteriores. Remueve fácilmente aceites, suciedad, cera y otros contaminantes, y al mismo tiempo brinda protección anticorrosiva a la superficie tratada. ElectriCorr® VpCI®-239 forma una muy fina capa contra las condiciones agresivas incluyendo ambientes industriales, marinos y tropicales. Los inhibidores fase vapor se subliman continuamente para proteger áreas de difícil acceso. ElectriCorr® VpCI®-239 puede ser utilizado de manera segura en la mayoría de plásticos, elastómeros y otros no metales. Las piezas y equipos tratados con ElectriCorr® VpCI®-239 y luego embalados apropiadamente estarán listos para utilizar al instante.

ElectriCorr® VpCI®-239 es libre de CFCs y 1,1,1-Tricloroetano. Brinda protección anticorrosiva instantánea.

UFI: 3A20-H08X-K003-H2KY


PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

ElectriCorr® VpCI®-239 está disponible en aerosoles de 9.45 oz. (267.75 gramos) (6 latas por caja), baldes de 5 galones (19 litros), tambores de 55 galones (208 litros), en contenedores y a granel.

Para asegurar el mejor desempeño del producto, almacenar en empaque original, en interiores y fuera de la luz solar directa a 40-100 °F (4-38 °C).

Vida en estantería: 3 años

VpCI® EMITTING SYSTEMS & ELECTRONIC PRODUCTS

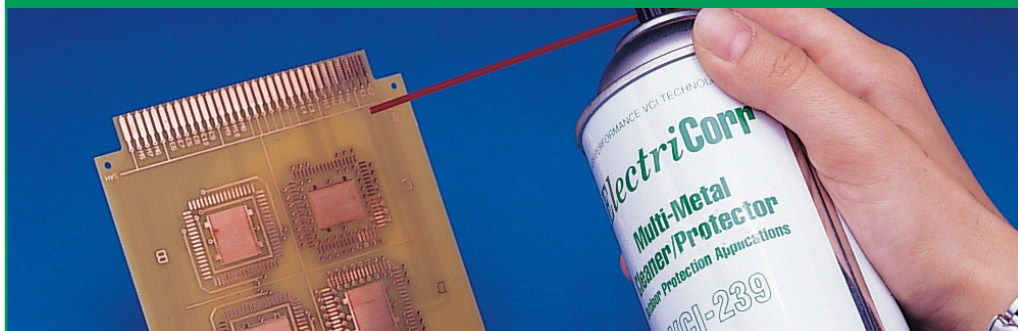

CARACTERÍSTICAS

- Excelente protección en exteriores
- Puede aplicarse en interiores
- Secado rápido, deja una capa inhibidora de corrosión no pegajosa
- Limpiador efectivo para suciedad, aceite, cera y otros contaminantes
- Protección anticorrosiva instantánea para metales ferrosos y no ferrosos
- Minimiza el servicio en campo
- Mayor protección anticorrosiva a menor costo que los preventivos convencionales
- Libre de CFC y 1,1,1-Tricloroetano
- Protección fase vapor en áreas difíciles de alcanzar
- La capa tiene características penetrantes y desplaza la humedad

APLICACIONES TÍPICAS

- Preservación de superficies, piezas y equipamientos limpios
- Remoción de agua luego de limpieza acuosa
- Protección entre etapas de procesamiento
- Preservación de bombas
- Preservación de motores eléctricos
- Puede utilizarse en contacto con plásticos de ingeniería, elastómeros y otros no metales
- Generadores y cajas de conexiones en exteriores
- Tomas eléctricas en interiores y exteriores

APLICACIÓN

Rociar una muy ligera niebla sobre el área que necesita protección. El tiempo de secado es aproximadamente 1-2 horas a 70°F (21°C) y 50% de humedad relativa.

Nota: La aplicación de gran cantidad de niebla resultará en una capa pesada que se caerá y permanecerá húmeda.

ElectriCorr® VpCI®-239 Limpiador/Protector Multi-Metal

MÉTODOS DE PRUEBA ESTÁNDAR

ASTM D-1748	Cabina de Humedad	300+ Horas
-------------	-------------------	------------

4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC
productinfo@cortecvci.com
<http://www.cortecvci.com>



LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec® Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec® Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec® Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec® Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec® Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec® Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC® CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.